

QD-02

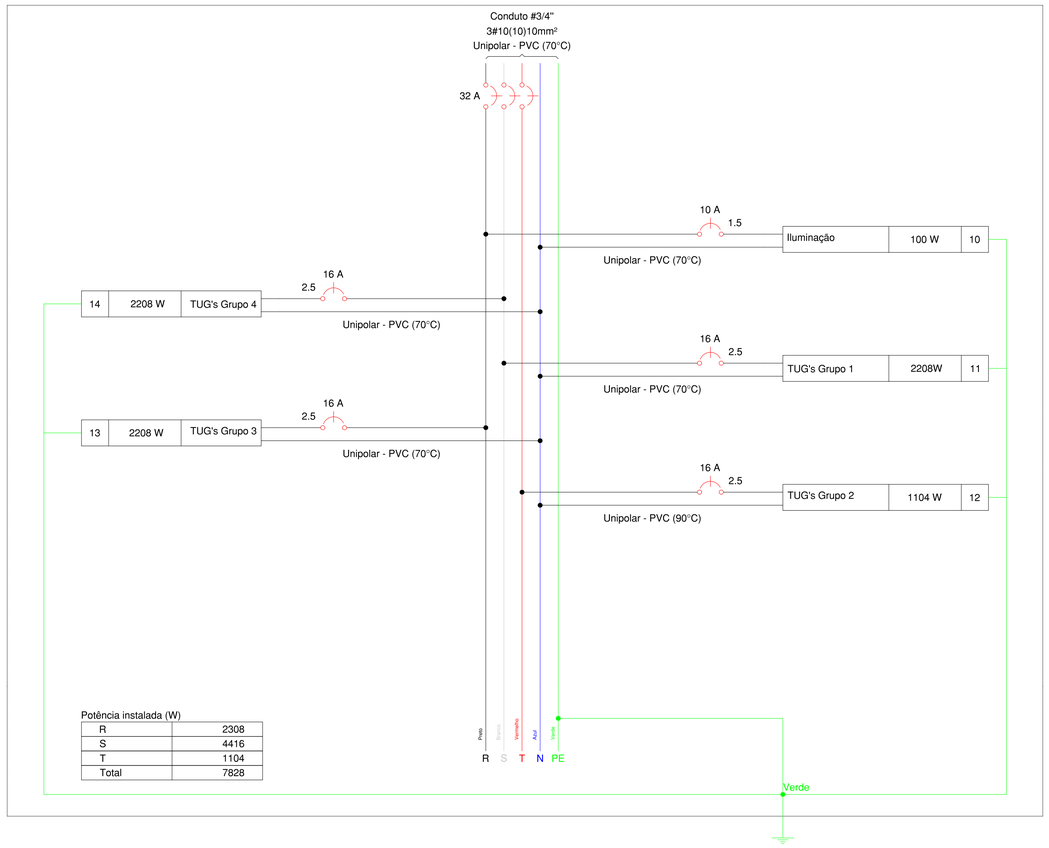


Potência instalada (W)

R	2308
S	4416
T	1104
Total	7828

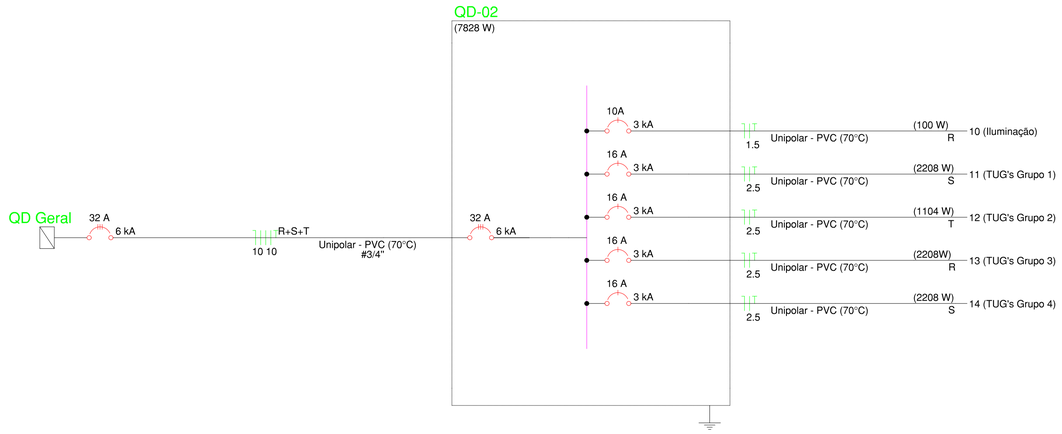


Quadro de Cargas (QD-01)


Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Tomadas (VA) 100	600	4400	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In' (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	Disj (A)
10	Iluminação	F+N+T	A1	220 V				109	100	R	100			0.94	0.77	0.5	0.69	1.5	10
11	TUG Grupo 1	F+N+T	A1	220 V		4		2400	2208	S		2208		0.94	0.77	11	15.1	2.5	16
12	TUG Grupo 2	F+N+T	A1	220 V	12			1200	1104	T			1104	0.94	0.77	5.5	7.6	2.5	16
13	TUG Grupo 3	F+N+T	A1	220 V		4		2400	2208	R	2208			0.94	0.77	11	15.1	2.5	16
14	TUG Grupo 4	F+N+T	A1	220 V		4		2400	2208	S		2208		0.94	0.77	11	15.1	2.5	16
TOTAL					12	12	0	8509	7828	R+S+T	2308	4416	1104			24.3	25.8	10	32




TOMADA 2 MÓDULOS MÉDIA (T2M)
ESCALA Sem escala

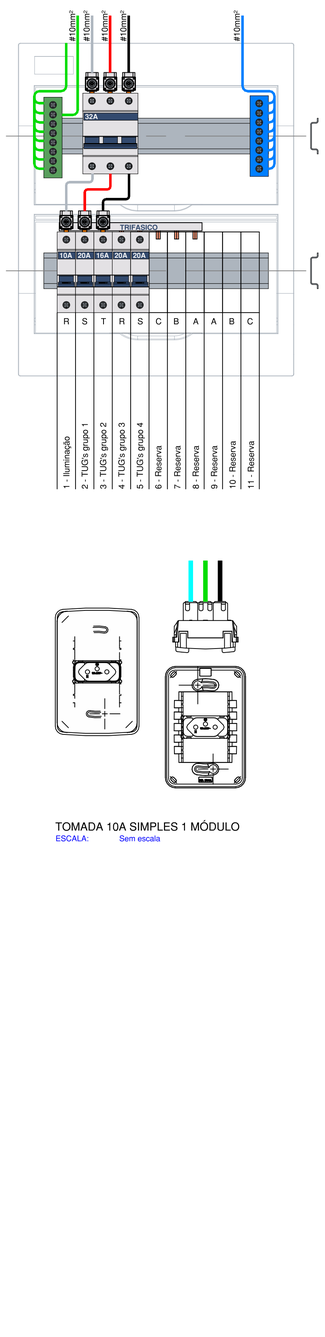


TOMADA 10A SIMPLES 1 MÓDULO
ESCALA: Sem escala



INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA (IS)
ESCALA Sem escala



TOMADA 10A SIMPLES 2 MÓDULO
ESCALA: Sem escala



INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA
ESCALA: Sem escala

Carimbos

Quadro Técnico

Bruno Regalin	CREA/SC 164.059-2	Eng. Civil	Responsável Técnico
Renan Tomé	-----	Eng. Eletricista	Projeto
----	-----	-------	-----

gov.br Documento assinado digitalmente
BRUNO REGALIN
Data: 31/07/2025 10:57:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Bruno Regalin
Eng. Civil
CREA/SC 164.059-2

MUNICÍPIO DE MACIEIRA
Proprietário

CIVILTEC
Soluções em Projeto de Infraestrutura
CONSEST ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 23.493.725/0001-64

CENTRO DA TERCEIRA IDADE
ANTE-PROJETO ELÉTRICO

Proprietario: MUNICÍPIO DE MACIEIRA
CPF/CNPJ: 95.992.020/0001-00
Conteúdo: PLANTAS BAIXAS E DETALHES
Endereço da obra: MACIEIRA/SC
Data: 10/04/2025
Escala: Indicada
Prancha: 004

P.ELE_CENTRO DA TERCEIRA IDADE_R01.dwg

R02

4 Quadro de Distribuição QD-02
ESC: 1/50